




FINALIZÓ DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A

Buenaventura, 9 de diciembre de 2020

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, informa a líneas marítimas, usuarios, clientes y al público en general, que el pasado 28 de noviembre concluyó la campaña de dragado de mantenimiento o relimpia cumpliéndose el objetivo de retirar la sedimentación de las franjas operativas y dársena de maniobras del terminal marítimo que administra.

Estos trabajos de dragado de mantenimiento o relimpia fueron ejecutados en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura por la compañía de dragado Dredging International Colombia, contratista de Bélgica.

La ejecución de esta campaña de dragado de mantenimiento incluyó además del dragado, los servicios de la interventoría técnica, administrativa y ambiental, uso de pilotos prácticos y monitoreos ambientales. Esta obra fue financiada con recursos propios de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.

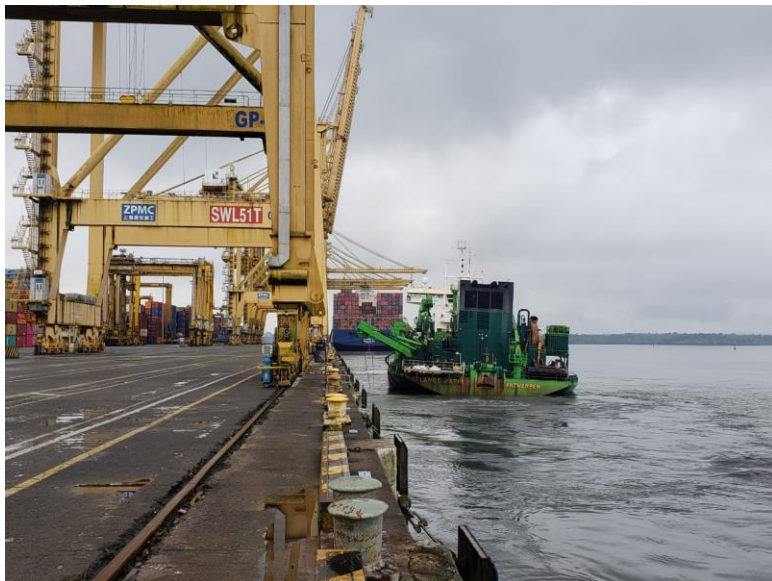

Un total de 206.000 m³ de sedimentos dragados fueron trasladados mediante 68 ciclos o viajes hasta mar afuera, a una distancia de 37 kilómetros de la zona del proyecto; sitio de vertimiento final debidamente aprobado y autorizado por las



autoridades ambientales y marítimas competentes, para lo cual se utilizó la Draga de succión en marcha “LANGE WAPPER” con capacidad de 13.700 m³ en tolva. La duración de estos trabajos de dragado fue de diecisiete (17) días calendario sin alterar el cronograma de obra contractualmente pactado, bajo la coordinación y supervisión permanente de la Vicepresidencia de Estrategia e Infraestructura.

Efectuar esta campaña de dragado de mantenimiento, permitió en forma satisfactoria la restitución plena de las profundidades de servicio tanto en la franja de atraque como en la dársena de maniobras tal como lo evidencian las mediciones batimétricas finales. El desarrollo de los trabajos correspondió a la planificación inicialmente prevista.

Con la restitución de las profundidades de servicio producto de esta campaña de dragado de mantenimiento, se mejora sustancialmente el arribo directo de motonaves al Terminal Marítimo de Buenaventura entre los atraques 1 al 12 y 14, administrado por la Sprbun. De igual forma se favorecen las condiciones de seguridad náutica para las motonaves mercantes que arriban y zarpan de esta terminal incrementando los niveles de competitividad y eficiencia del Puerto de Buenaventura en beneficio del comercio exterior colombiano.

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura informa además a la opinión pública en general, que en cumplimiento de su mandato de responsabilidad ambiental corporativa garantiza plenamente que la ejecución de esta obra de dragado cumplió a cabalidad con las medidas de control y seguimiento establecidas en las fichas del Plan de Manejo Ambiental vigente.

